

Set List Maker – Quick-Guide – 10

Koblingsudstyr under en forestilling

Bemærk: Koblingsudstyr kræver et [køb i appen](#) til masterenheden.

Netværkskrav

Enhedskobling mellem iOS-enheder fungerer uden en router eller en internetforbindelse. IOS vælger automatisk enten Bluetooth eller Wi-Fi til at transmittere data mellem enheder. For at tvinge iOS til at bruge wi-fi (som er hurtigere) kan du slukke Bluetooth i enhedens indstillinger.

Enhed, der knytter mellem Android-enheder eller en blanding af iOS og Android, kræver, at alle linkede enheder er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk. Wi-Fi-netværket behøver ikke have en internetforbindelse, så det kan komme fra en billig router, som du bringer til optagelser, fra et ad-hoc wi-fi-netværk, som du aktiverer på en bærbar computer eller fra en personlig hotspot Du aktiverer på en mobil enhed.

At dele din skærm med andre enheder (dvs. du er masterenheden)


Hvis du ikke vil synkronisere databaser, dokumenter og optagelser mellem enheder, eller hvis du vil vise nøjagtigt det samme skærbillede på flere enheder under en forestilling, kan du bruge Set List Maker's indbyggede skærmdelingsfunktion. Denne funktion kræver, at Set List Maker kører på alle dine enheder, men kræver kun, at dine data opstilles på en enhed. Slaveapparater kan ikke styre masterenheden og kan ikke udføre nogen af deres egen funktionalitet, mens de deler skærmen. Du kan [se en tutorial video](#) , eller læs videre for flere detaljer:

Bemærk: Skærmdeling er processorintensiv og indeholder typisk en 1-3 sekunders transmissionsforsinkelse. Tempo-visuel flash vil blive deaktiveret på masterenheden (tempo lyde skal være okay), og auto-scrolling fungerer muligvis ikke så smidigt.


1. Tryk på knappen Enhedslinkering i øverste værktøjslinje (eller Naviger til Indstillinger> Enhedslinkering> Skærmdeling) og tænd for indstillingen

Set List Maker – Quick-Guide –10, 2

Broadcast Screen.

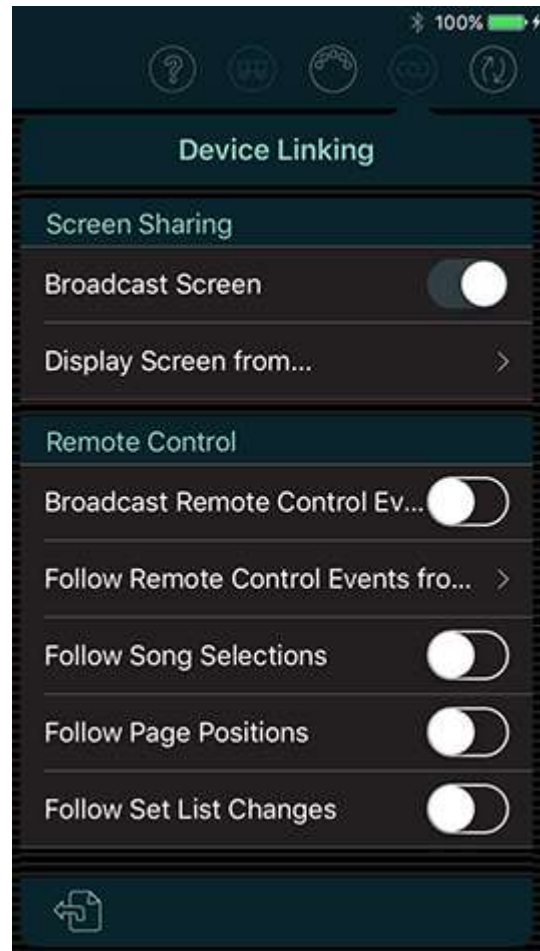


2. Spørg ejerne af de andre enheder at forbinde til din. Når de forsøger en forbindelse, vises en advarsel på skærmen, der beder om at acceptere eller nægte forbindelsen. Hvis du genkender forbindelsen, skal du trykke på Accepter.

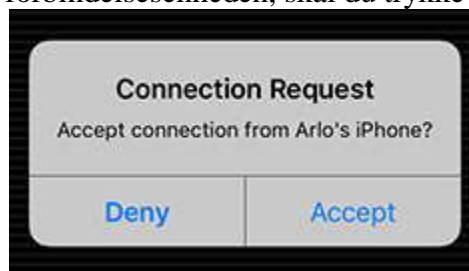

3. Når forbindelsen er lavet, vises et nummer ved siden af knappen Device Linking, der viser antallet af tilsluttede enheder, og en liste over

Set List Maker – Quick-Guide – 10, 3

4. tilsluttede enheder vises nederst på enhedens linkmenu.

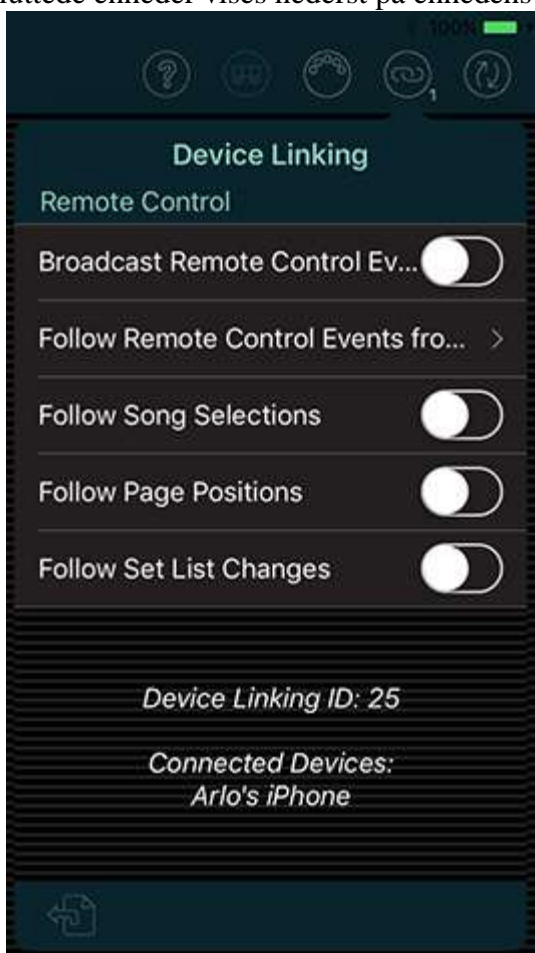

5. Som standard sendes hele skærmen til de andre enheder. Hvis du foretrækker det, kan du kun sende det aktuelle dokument til den valgte sang, når du er i visningen, ved at ændre indstillinger> generelle indstillinger> ekstern skærm> indhold til dokument. Alternativt kan du kun sende det næste dokument til den valgte sang ved at ændre denne indstilling til Dok +1; Dette giver dig mulighed for at vise et dokument på din masterenhed og et andet dokument på en slaveenhed. På samme måde kan du ændre denne indstilling til Dokument og ændre Pagination-indstillingen til Alternierende for at vise ulige nummererede sider på din masterenhed og lige nummererede sider på en slaveenhed.

Hvis du deaktiverer indstillingen Broadcast Screen, afbrydes alle slaveenheder. Hvis du forlader appen, forbliver Set List Maker tilsluttet slaveenhederne så længe som muligt, men operativsystemet kan muligvis frakoble dem.

Set List Maker – Quick-Guide – 10, 4

At dele en anden enheds skærm (dvs. du er en slave enhed)

Hvis en anden enhed sender sin skærm med Set List Maker's indbyggede skærmdelingsfunktion, kan du tilslutte den uden nogen særlig opsætning eller opgraderinger. Slaveapparater kan imidlertid ikke styre masterenheden og kan ikke udføre nogen af deres egen funktionalitet, mens de deler skærmen.

1. Tryk på knappen Enhedslinkering i øverste værktøjslinje (eller Naviger til Indstillinger> Enhedslinkering> Skærmdeling) og tryk på Vis skærmen fra.
2. Masterenheden skal vises i et popup-vindue. Hvis det ikke vises, skal du spørge ejeren af den pågældende enhed for at sikre, at Set List Maker er den aktive app på den pågældende enhed, og at deres Broadcast Screen-indstilling er tændt. Når det vises, skal du trykke på sit navn for at sende en forbindelsesforespørgsel.



3. Vent til ejeren af masterenheden accepterer din anmodning. Når det accepteres, fylder en kopi af enhedens skærm ud på skærmen.
4. For at afbryde forbindelsen skal du trykke på skærmen for at vise værktøjslinjen og derefter trykke på Udført.

Set List Maker – Quick-Guide – 10, 5


Hvis du forlader appen, forbliver Set List Maker tilsluttet til masterenheden så længe som muligt, men operativsystemet kan afbryde forbindelsen.

At sende fjernbetjeningshændelser til andre enheder

Som et alternativ til skærmdeling kan du lade hver enhed vise sine egne data og opretholde sin egen funktionalitet, men gør hver enhed til at ændre sange eller sider sammen. En enhed kan f.eks. vise et fuldskræmsdokument i stående retning, en anden kan vise en delt visning i liggende retning, og en anden kan vise en simpel indstillingsliste, men du kan ændre den aktuelle sang på alle enheder ved at vælge en sang på en enhed. Med denne funktionalitet kan en af de linkede enheder sende fjernbetjeningshændelser, og den samme enhed kan sende hændelser eller følge hændelser fra andre. Du kan [se en tutorial video](#) (startende klokken 8:30), eller læs videre for flere detaljer:


Bemærk: Fjernbetjeningen er mindre intensiv end skærmdeling, men indeholder stadig en transmissionsforsinkelse på cirka et halvt sekund. Dette er ikke beregnet til situationer, der kræver præcis timing, som synkronisering af flere metronomer eller lagring af lydspor.

1. Tryk på knappen Enhedslinkering i øverste værktøjslinje (eller Naviger til Indstillinger> Enhedslinkering> Skærmdeling) og tænd for indstillingen Broadcast Remote Control Events.

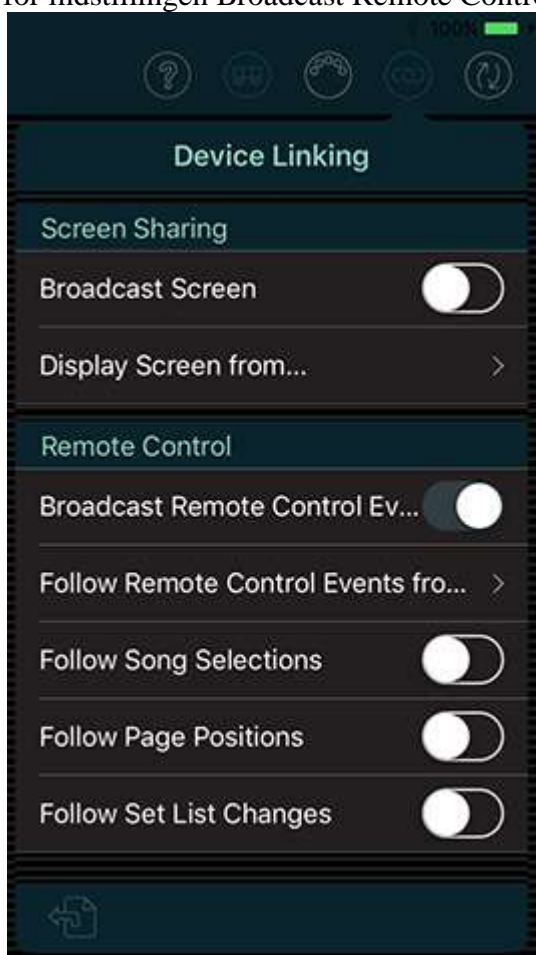


Set List Maker – Quick-Guide – 10, 6

2. Spørg ejerne af de andre enheder at forbinde til din. Når de forsøger en forbindelse, vises en advarsel på skærmen, der beder om at acceptere eller nægte forbindelsen. Hvis du genkender forbindelsesenheden, skal du trykke på Accepter.

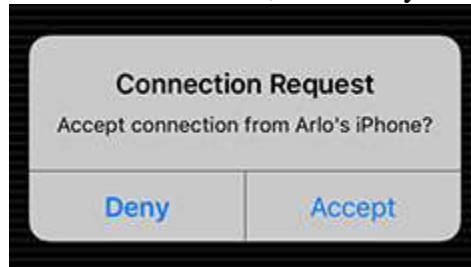

3. Når forbindelsen er lavet, vises et nummer ved siden af knappen Device Linking, der viser antallet af tilsluttede enheder, og en liste over tilsluttede enheder vises nederst på enhedens linkmenu.

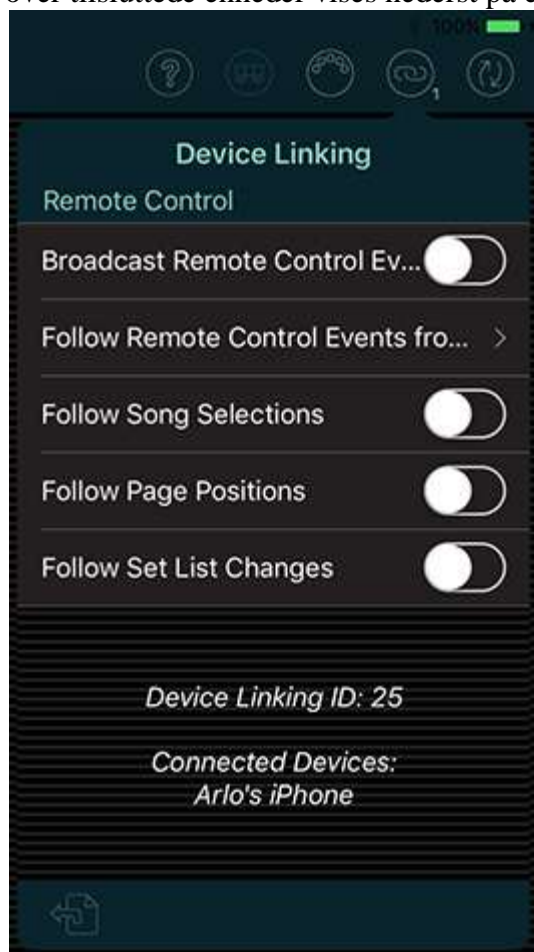

4. Naviger til et show. Nu, når du vælger en sang, skal du vælge en side eller ændre zoomniveauet og placeringen af et dokument eller tekster. Disse handlinger vil blive sendt til de andre tilsluttede enheder, som vil udføre de samme handlinger på deres data.


Set List Maker – Quick-Guide – 10, 7

Hvis du deaktiverer funktionen Broadcast Remote Control Events, slettes alle slaveenheder. Hvis du forlader appen, forbliver Set List Maker tilsluttet slaveenhederne så længe som muligt, men operativsystemet kan muligvis frakoble dem.

At følge fjernbetjeningshændelser fra andre enheder

Hvis en anden enhed sender fjernbetjeningshændelser med Set List Maker's indbyggede fjernbetjeningsfunktion, kan du tilslutte den uden nogen særlig opsætning eller opgraderinger.

1. Tryk på knappen Enhedslinkering i øverste værktøjslinje (eller Naviger til Indstillinger> Enhedslinkering> Fjernbetjening). Slå til Følg sangvalg for at vælge, hvilken sang der vælges på masteren, Følg sidepositioner for at skifte sider, rul og zoom til, hvad positionen er på master eller følg Sæt listeændringer for at tilføje sange til setlisten, når de tilføjes på mestre.

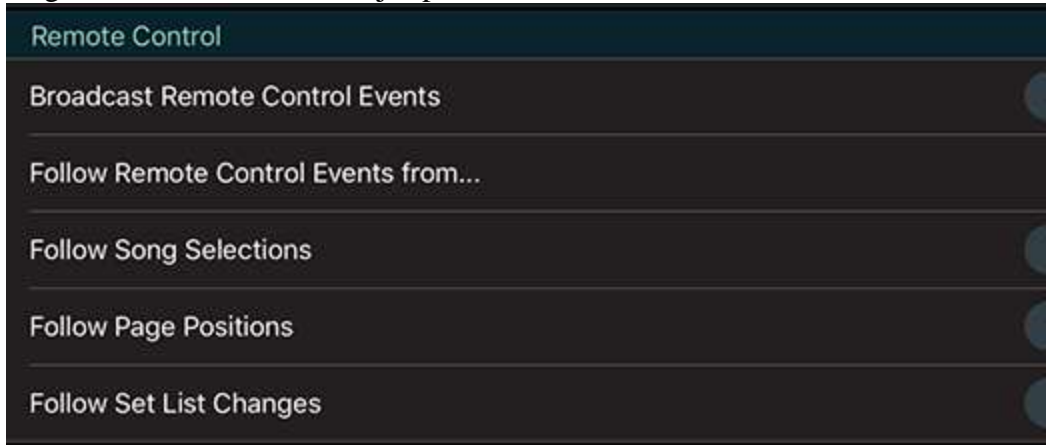

2. Tryk på knappen Enhedslinkering i øverste værktøjslinje (eller Naviger til Indstillinger> Enhedslinkering> Fjernbetjening) og tryk på funktionen Følg fjernstyringsbegivenheder fra.
3. Masterenheden skal vises i et popup-vindue. Hvis det ikke vises, skal du spørge ejeren af den pågældende enhed for at sikre, at Set List Maker er den aktive app på den pågældende enhed, og at deres valg for fjernstyring af fjernstyringshændelser er slået til. Når det vises, skal du trykke på sit navn for at sende en

Set List Maker – Quick-Guide – 10, 8

forbindelsesforespørgsel.



4. Vent til ejeren af masterenheden accepterer din anmodning. Når det accepteres, ændres fjernbetjeningshændelsen fra etiketten fra Følg fjernkontrol til Stop efter fjernbetjeningsbegivenheder.
5. Naviger til et show. Nu når en masterenhed vælger en sang, vælger en side eller ændrer zoomniveauet og placeringen af et dokument eller tekster, udfører din enhed den samme handling på sine egne data.
6. Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du trykke på knappen Enhedskobling i øverste værktøjslinje (eller Naviger til Indstillinger > Enhedslinkering > Skærmdeling) og trykke på knappen Stop Følgende fjernstyringshændelser.

Hvis du forlader appen, forbliver Set List Maker tilsluttet til masterenheden så længe som muligt, men operativsystemet kan afbryde forbindelsen.